


**zehnder** *nouméa*


**zehnder**




Composé de tubes larges et plats, le radiateur sèche-serviettes Zehnder Nouméa offre une grande facilité d'utilisation et d'entretien. Grâce à la sobriété de ses lignes associée à un grand panel de puissances, il trouve facilement sa place dans une salle de bains comme dans une cuisine.

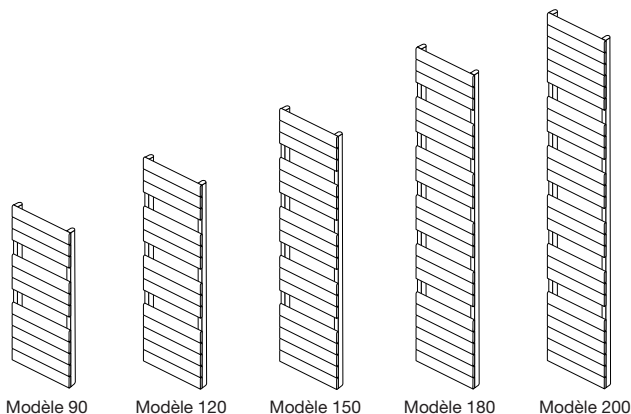

Raccordement standard

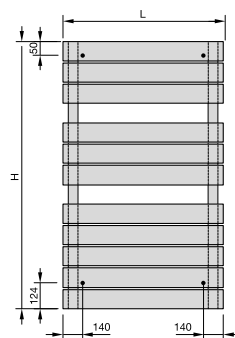


Saillie au mur

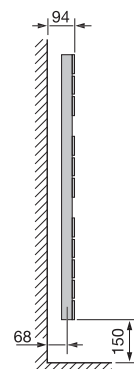

### Données techniques

Pression de service  
Température en service

max. 4,6 bar  
max. 120 °C

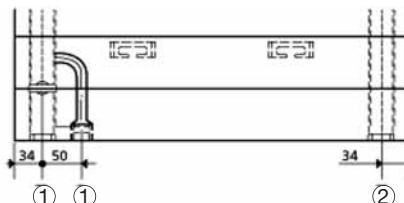

### ENTRAXE

Les radiateurs eau chaude et mixtes sont équipés de 2 raccords déportés ① à gauche pour alimentation OBLIGATOIRE par dessous. Un orifice de purge 1/4 (8 x 13) est prévu en haut à droite. Purgeur à jet orientable fourni avec l'appareil. Attention, le raccord ② 1/2 (15 x 21) pour les modèles eau chaude est utilisable pour la vidange ou un robinet monotube.

### Modèle Eau Chaude standard

Modèle	H mm	L mm	Poids Kg	Volume l	Puissance watt ΔT=50K	
					EN 442 CE	
NOU 050-090	922	500	13	3,24	463	
NOU 050-120	1206	500	16	4,18	586	
NOU 050-150	1490	500	19	5,11	707	
NOU 050-180	1845	500	24	6,33	860	
NOU 060-120	1206	600	18	4,65	686	
NOU 060-150	1490	600	22	5,68	829	
NOU 060-180	1845	600	27	7,03	1008	
NOU 070-180	1845	700	31	7,74	1152	
NOU 070-200	2058	700	35	8,76	1277	
NOU 080-200	2058	800	39	9,57	1434	

### Modèle Eau Chaude sur mesure (sur délai)

Modèle	H mm	L mm	Poids Kg	Volume l	Puissance watt ΔT=50K	
					CE	
NOU 040-090	922	400	10	2,60	382	
NOU 040-120	1206	400	13	3,34	482	
NOU 040-150	1490	400	15	4,10	582	
NOU 040-180	1845	400	19	5,10	708	
NOU 040-200	2058	400	20	6,00	785	
NOU 090-120	1206	900	27	7,00	976	
NOU 090-150	1490	900	33	8,52	1179	
NOU 090-180	1845	900	40	10,54	1434	
NOU 090-200	2058	900	45	10,80	1589	
NOU 100-120	1206	1000	30	7,75	1070	
NOU 100-150	1490	1000	37	9,42	1292	
NOU 100-180	1845	1000	44	11,06	1571	
NOU 100-200	2058	1000	49	11,96	1741	

### Modèle Mixte avec résistance Timermemo montée d'usine CE

Modèle	H mm	L mm	Poids Kg	Puissance watt ΔT=50K	
				Eau chaude	électrique
NOA 120-050/TF	1250	500	17	586	600
NOA 150-050/TF	1534	500	20	707	600
NOA 180-050/TF	1889	500	25	860	900
NOA 150-060/TF	1534	600	23	829	900
NOA 180-060/TF	1889	600	28	1008	1200
NOA 200-070/TF	2102	700	36	1277	1200

### Modèle Electrique avec résistance Timermemo montée d'usine

Modèle	H mm	L mm	Poids Kg	Puissance watt ΔT=50K	
				CE	
NOE 090-050/TF	966	500	16	300	
NOE 120-050/TF	1250	500	20	600	
NOE 150-050/TF	1534	500	24	900	
NOE 180-060/TF	1889	600	33	1200	