

zehnder *stratos*

zehnder




Avec des dimensions compactes, le Zehnder Stratos permet d'obtenir une puissance thermique remarquable.
Un rapport prix/performances qui étonne par son excellence.


Zehnder Stratos				
	Profondeur : 98 mm	Profondeur : 133 mm	Profondeur : 186 mm	Profondeur : 221 mm
Hauteur mm				
309	CS-31-10	CS-31-13	CS-31-19	CS-31-22
231	CS-23-10	CS-23-13	CS-23-19	CS-23-22
153	CS-15-10	CS-15-13	CS-15-19	CS-15-22
75	CS-08-10	CS-08-13	CS-08-19	CS-08-22

Saillie au mur

Installation au sol



Installation murale



Entraxe



Avantages :

- Nouveau design avec lamelles en «L» soudées individuellement au laser
- Silencieux : nouvelle technique de soudage breveté absorbant la dilatation même lors de variation thermique
- Puissance élevée : jusqu'à 30 % de puissance supplémentaire par rapport à un modèle traditionnel
- Flexibilité : une seule et même fixation universelle pour montage mural ou au sol
- Rapport qualité/prix optimal

Données techniques :

Pression de service : max. 4 bars (épreuve 5,2 bars)
Température en service max. 120 °C

Equipement standard :

- Peinture 2 couches, cataphorèse et laque époxy polyester,
- Teinte standard blanc brillant RAL 9016
- Livré avec purgeur à jet orientable et console universelle WBK

Flexibilité



La nouvelle console WBK permet un montage mural ou au sol.
Le mode de fixation peut être déterminé sur le chantier.

Sécurité



Grille de protection (en option)

Radiateur eau chaude


Puissances thermiques à $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C)




Modèle	Hauteur mm	watt au ml
		$\Delta T=50K$
CS-08-10	75	482
CS-08-13	75	626
CS-08-19	75	879
CS-08-22	75	999
CS-15-10	153	791
CS-15-13	153	1029
CS-15-19	153	1394
CS-15-22	153	1627
CS-23-10	231	1042
CS-23-13	231	1356
CS-23-19	231	1825
CS-23-22	231	2118
CS-31-10	309	1255
CS-31-13	309	1632
CS-31-19	309	2209
CS-31-22	309	2517

Raccordements standards

Sans supplément de prix

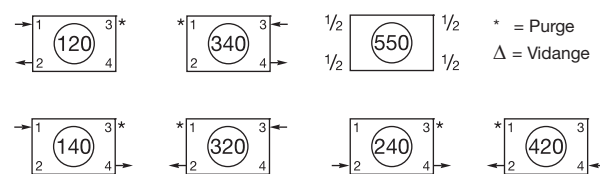

Avec supplément de prix



Entraxe 50 mm

