


Manchon Geberit Mapress Acier Carbone

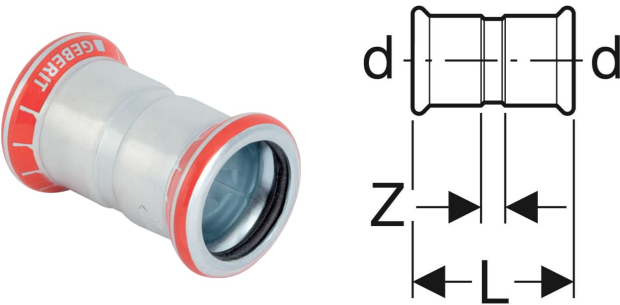

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à serti avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

N° de réf.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
22003	15	18	4.8	0.8